


C-1DIM

Ściemniacz 1-kanalowy 300W

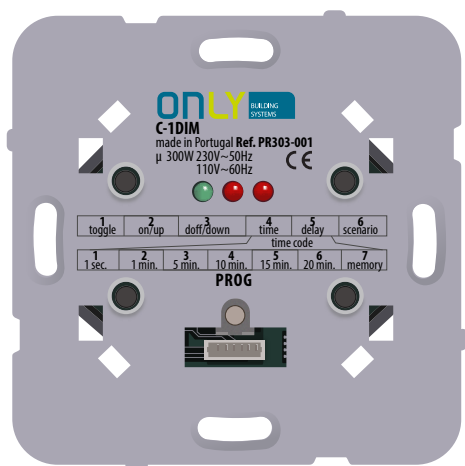

Opis

C-1DIM jest ściemniaczem do obciążeń rezystancyjnych o mocy 300W do którego może zostać podłączony dowolny panel dotykowy OT-XS. Działa z lampami żarowymi bądź halogenowymi, również tymi podłączonymi do transformatora elektronicznego. Ściemniacz ten nie może być stosowany z transformatorami ferromagnetycznymi.

Zastosowanie

- Ściemnianie lamp żarowych
- Ściemnianie lamp halogenowych
- Ściemnianie lamp halogenowych niskonapięciowych z transformatorami elektronicznymi

Cechy

- Stopniowa zmiana od 0 do 100%
- Sterowanie lokalne nawet bez magistrali
- Operacje włącz/wyłącz, włącz, wyłącz, regulator czasowy, opóźnienie i sceny, zależnie od modułu sterującego.
- Diody statusu LED
- Automatyczna pamięć ostatnio wybranej jasności
- Zapamiętywanie różnych wartości dla różnych scen
- Złączki na panele i przyciski

Działanie

C-1DIM pozwala na sterowanie jasnością oświetlenia od 0 do 100%. Moduł automatycznie zapamiętuje ostatnio ustawioną wartość przed wyłączeniem. Przy włączaniu ponownie ustawia zapamiętaną wartość. Możliwe jest przechowywanie różnych wartości dla różnych scen niezależnie od automatycznie zapamiętywanej wartości. Panele dotykowe mogą być wykorzystywane do sterowania lokalnego i/lub sterowania innymi wyjściami systemu.


Instalacja

C-1DIM jest montowany podtynkowo w puszkę 60mm. Na nim należy zamontować panel dotykowy.

Ref. PR303-001

Dane techniczne

1. Zasilanie: 230VAC \pm 10% 50Hz
2. Pobór mocy < 1.5W
3. Maksymalna moc obciążenia 300W
4. Przewody: 1.5mm²
5. Połączenia
 - faza L (2x)
 - neutralne N (4x)
 - wyjście (2x)
 - magistrala B (2x)
6. Wymiary: A = 71 mm / B = 28mm / C = 48mm / D = 35mm

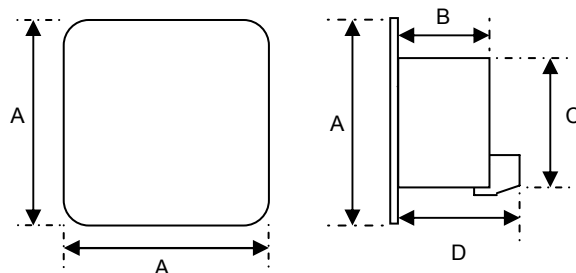

Zabezpieczenia

C-1DIM powinien być zasilany z obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym o prądzie znamionowym nie przekraczającym 10A

Akcesoria

Do C-1DIM można podłączyć dowolny panel ONLY TOUCH lub klawiaturę ONLY CLICK.

Schemat połączeń

