

D-FTC2E

Adapter magistrala automatyki - Ethernet



Opis

D-FTC2E jest modułem tworzącym połączenie magistrali automatyki do sieci lokalnej pozwalając na zdalną wizualizację i kontrolę wszystkich produktów ONLY. Może zostać podłączony do routera 10/100 lub switch'a przez przewód RJ45.

Zastosowanie

- Podłączanie magistrali do sieci LAN
- Sterowanie i wizualizacja przez Internet

Cechy

- Zapewnia funkcje Bramy dla wszystkich modułów ONLY
- Zapewnia aktualną listę modułów ONLY
- Zapewnia aktualny stan wszystkich wyjść dla natychmiastowej odpowiedzi
- Zapewnia znacznie prostszy protokół komunikacji dla aplikacji na urządzenia mobilne
- Cała komunikacja jest kodowana

Działanie

D-FTC2E pozwala na podłączenie magistrali automatyki ONLY do sieci lokalnej LAN, przesyłając odpowiednie polecenia do wizualizacji i sterowania systemów ONLY. Moduły komunikujące się z nim muszą być wcześniej zarejestrowane, w celu przypisania kodu w momencie instalacji. Wszystkie polecenia są kodowane dla bezpieczeństwa i prywatności użytkownika. Magistrala posiada potencjał różny od zera.


Ref. PR319-001

Instalacja

D-FTC2E jest instalowany na szynie DIN i zajmuje miejsce 5 modułów.

Dane techniczne

1. Zasilanie: 230VAC \pm 10%, 50Hz
2. Połączenia:
 - fazowe L (1x)
 - neutralne N (1x)
 - magistrala B (3x)
 - RJ45 10/100 typ Base T (1x)
3. Wymiary: A=90 mm / B=87 mm (5 modułów) / C=45 mm / D=58 mm

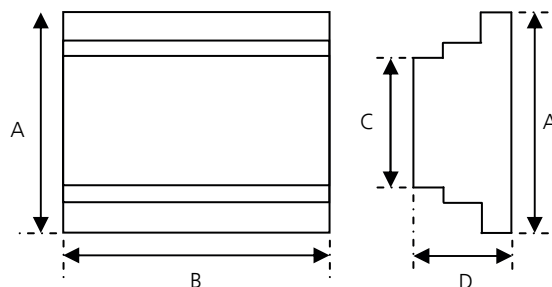

Zabezpieczenie

D-FTC2E musi być zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym o prądzie znamionowym 6A

Schemat połączeń

