

## C-2OUT

Kontroler wł/wył 2x10A



### Opis

C-2OUT jest podtynkowym kontrolerem niezależnie włączającym lub wyłączającym każde z dwu wyjść przekaźnikowych o obciążalności 10A. Do wyjść można podłączyć dowolne obciążenie zasilane napięciem 230VAC. Komendy wł/wył są wydawane z poziomu dowolnego panelu dotykowego OT-xS. C-2OUT jest przeznaczony do załączania lamp, styczników, systemu nawadniania i innych obciążeń zasilanych napięciem 230VAC. Moduł ten nie powinien być używany do załączania obciążeń zabezpieczonych wyłącznikiem nadprądowym o prądzie znamionowym wyższym niż 10A,  $\cos\Phi=1$ . Dla odbiorników o innym charakterze należy sprawdzić dopuszczalne obciążenie w specyfikacji przekaźników (Omron G6CK-1117US).

### Zastosowanie

- Sterowanie oświetleniem
- Załączanie elektrozaworów 230VAC
- Załączanie obciążeń o charakterze indukcyjnym pojemnościowym i rezystancyjnym
- Sterowanie przekaźnikami
- Sterowanie stycznikami
- Sterowanie pompą ciepła

### Cechy

- Włączanie/wyłączanie dwóch bistabilnych przekaźników o obciążalności 10A każdy
- Sterowanie lokalne nawet bez użycia magistrali
- Obsługiwane komendy: włącz/wyłącz, włącz, wyłącz, regulator czasu, opóźnienie i scena zależnie od modułów sterujących
- Diody statusu LED
- Złączki na panelu i przyciski

### Obsługa

C-2OUT załącza fazę na dwa niezależne wyjścia. Każde z nich może być sterowane niezależnie lub grupami przez maksymalnie 14 różnych przycisków podłączonych do instalacji.

Panele dotykowe mogą być użyte do lokalnego sterowania i/lub zdalnego sterowania dowolnymi wyjściami w instalacji.


### Instalacja

C-2OUT jest montowany podtynkowo w puszkę 60mm. Na nim należy zainstalować panel dotykowy.

## Ref. PR302-001

### Dane techniczne

1. Zasilanie: 230VAC  $\pm 10\%$  50Hz
2. Moc: 1.5W
3. Maksymalny prąd obciążenia: 10A,  $\cos\Phi=1$
4. Przewody: 1.5mm<sup>2</sup>
5. Połączenia:
  - faza L (2x)
  - neutralne N (2x)
  - wyjście (2x+2x)
  - magistrala B (2x)
6. Wymiary: A = 71mm / B = 28mm / C = 48mm / D = 35mm

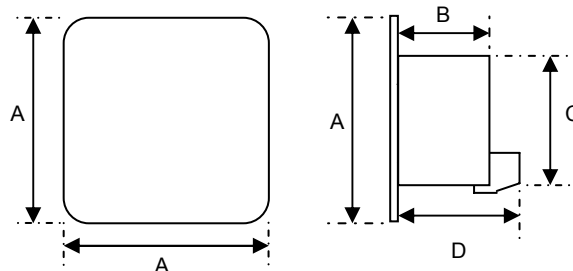

### Zabezpieczenia

C-2OUT powinien być zasilany z obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym o prądzie znamionowym nie przekraczającym 10A.

### Akcesoria

C-2OUT współpracuje z dowolnym panelem ONLY TOUCH lub klawiaturą ONLY CLICK.

### Schemat połączeń

